

Уважаемый Партнер!

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Тент НЧ» предлагает Вам ознакомиться с «прайсом» на каркасно-тентовые ангары со сроком производства равным 3-м неделям.

Каркасно-тентовый ангар представляет собой сборно-разборное (временное) сооружение, состоящее из стального сборно-разборного каркаса и покрытия крыши/стен из специальной мембранной ткани. Форма здания является характерной для быстровозводимых тентовых конструкций и обеспечивает сход снега с тентового покрытия. По степени готовности ангар относится к полностью изготовленным на заводе. Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6. Степень огнестойкости V. Класс конструктивной пожарной опасности С3.

Данные ангары рассчитаны для эксплуатации до IV снегового и IV ветрового районов согласно СП 131.13330.2012 (СниП 23-01.99*).

Каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию, изготовленную согласно СНиП II-23-81 «Стальные конструкции». Изготовлено из стали марки Ст. 3.

Каркас обработан защитным лакокрасочным покрытием ГРУНТ-ЭМАЛЬ «ЯрЛИсоат» 7133» в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.2012. (СНиП 2.03.11-85).

Покрытие ангара в холодном исполнении:

Крыша: – тентовый ПВХ материал «UNISOL» производства «HANWHA POLYDREAMER CO., LTD» Ю. Корея. Сертификат соответствия №РОСС КR.АГ79.Н08970 плотностью 900гр.м.кв.

Стены: - профлист С21-1000-0,5 крашенный.

Покрытие ангара в утепленном исполнении:

Крыша: – двухслойная тентовая оболочка с воздушной прослойкой из тентового ПВХ материал «UNISOL» производства «HANWHA POLYDREAMER CO., LTD» Ю. Корея. Сертификат соответствия №РОСС КR.АГ79.Н08970. Плотность внешнего тента – 900 гр.м.кв., плотность внутреннего тента – 650 гр.м.кв.

Стены: - сэндвич-панель 100мм. с базальтовым наполнением.

Утепление: - в качестве утепления применяется утеплитель на основе синтетических волокон группы горючести Г1. Толщина утеплителя 50 мм (Теплосопротивление 1,7 R, М2*С/Вт);

Цены указаны с учетом НДС, в рублях. Без учета скидки 5%.

Стоимость работ по сборке ангара в холодном исполнении – 400 рублей за кв.м. по полу с учетом НДС, в утепленном исполнении – 525 рублей с учетом НДС за кв.м. по полу.

ГАРАНТИЯ НА КОНСТРУКЦИЮ: 36 месяцев.

Д*Ш*Высота по стене/Высота в коньке (м.)	Стоимость в "холодном" исполнении, руб.	Стоимость в "утепленном" исполнении, руб.	Объем ангара при перевозке, еврофур, 20тн.
Тентовый ангар серии АП			
9*20*2/5,7	464 000,00	795 000,00	1
Тентовый ангар серии В			
12*20*4/7,4	711 000,00	1 260 000,00	1
12*30*4/7,4	960 000,00	1 720 000,00	1
12*40*4/7,4	1 190 000,00	2 150 000,00	1
12*60*4/7,4	1 660 000,00	3 030 000,00	2
18*36*4/9,2	1 520 000,00	2 651 000,00	1
18*50*4/9,2	1 990 000,00	3 459 000,00	2
18*60*4/9,2	2 280 000,00	3 990 000,00	2
18*80*4/9,2	2 910 000,00	5 120 000,00	3
20*40*4/9,7	1 900 000,00	3 240 000,00	2
20*60*4/9,7	2 680 000,00	4 520 000,00	3

20*80*4/9,7	3 380 000,00	5 740 000,00	3
20*100*4/9,7	4 140 000,00	7 030 000,00	3
22*44*4/10,3	2 250 000,00	3 790 000,00	2
22*50*4/10,3	2 530 000,00	4 240 000,00	2
24*40*4/10,9	2 270 000,00	3 800 000,00	2
24*48*4/10,9	2 620 000,00	4 390 000,00	2
24*60*4/10,9	3 140 000,00	5 270 000,00	3
24*70*4/10,9	3 550 000,00	5 960 000,00	3
25*62*4/11,2	3 960 000,00	6 070 000,00	2
25*100*4/11,2	6 040 000,00	9 200 000,00	5
27*52*4/11,7	3 721 000,00	5 660 000,00	3
28*44*4/12,08	3 360 000,00	5 120 000,00	3
28*58*4/12,08	4 155 000,00	6 340 000,00	3
30*50*4/12,6	4 060 000,00	6 120 000,00	3
30*60*4/12,6	4 640 000,00	7 030 000,00	4
30*70*4/12,6	5 228 000,00	7 930 000,00	4
Тентовый ангар серии С			
30*50*4/15,5	4 100 000,00	6 320 000,00	3
32*62*4/16,1	5 120 000,00	7 900 000,00	4
34*75*3/15,7	5 880 000,00	9 070 000,00	4
35*64*3/16,5	5 800 000,00	8 725 000,00	5
36*36*3/16,8	4 080 000,00	6 020 000,00	3
36*54*3/16,8	5 240 000,00	7 850 000,00	4
36*72*3/16,8	6 570 000,00	9 853 000,00	5
37*54*3/17,1	5 370 000,00	8 040 000,00	4
37*72*3/17,1	6 710 000,00	10 070 000,00	5
39*54*3/17,7	5 790 000,00	8 580 000,00	5
39*72*3/17,7	7 240 000,00	10 750 000,00	6
40*70*3/18,0	8 100 000,00	15 180 000,00	7
40*80*3/18,0	9 023 000,00	15 900 000,00	8
50*70*4/23,0	12 340 000,00	17 370 000,00	11

Схема каркаса ангара серии АП

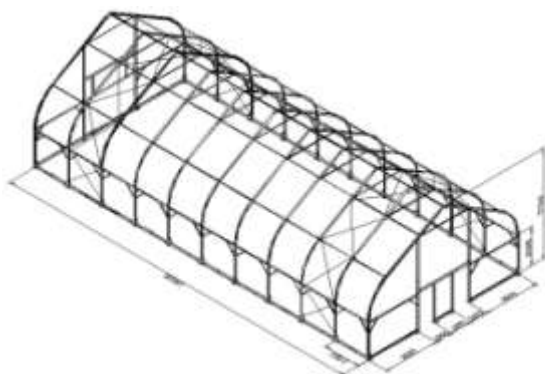


Схема каркаса ангара серии В

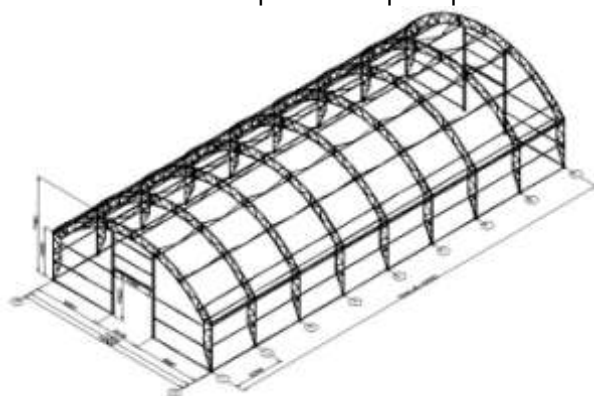


Схема каркаса ангара серии С

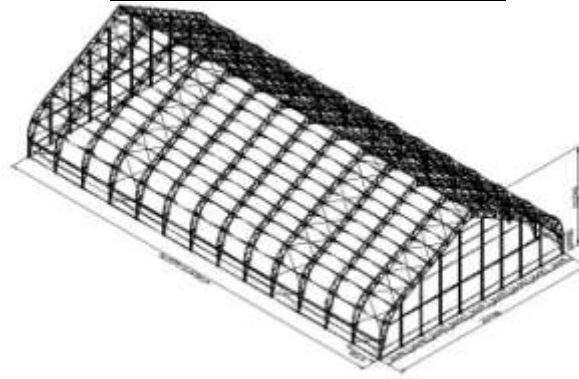


ФОТО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПОДОБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

г. Москва

Футбольный манеж 27*52*3,5



г. Троицк

Склад 18x60x4



г. Казань

Футбольный манеж 27x52x3,5м.



г. Таганрог
Гараж для ремонта сельхозтехники 21x102x6.



г. Тольятти
Производственное помещение 20x100x4м., с кран-балкой г/п 3,2тн.



г. Кострома
Склад 26*40*5м.



Ленинградская область, б/о «Озеро Зеркальное»
Волейбольный манеж 30*60*8 для ВК «Ленинградка»



Нижегородская область, Городецкий район, б/о «Сокол»
Всесезонный каток 36*72*3



г. Томск
Теннисный центр 37*50*3



г. Таганрог
Конный манеж 50*70*4



п.г.т. Северо-Енисейский
склад 33*65*3

